
Résistance des coloris aux frottements translatifs (humide)

Objectif

Cet essai permet de vérifier si par frottements répétés, le coloris du matériau peut d'une part se dégrader et d'autre part s'il peut dégorger (transférer) sur les supports.

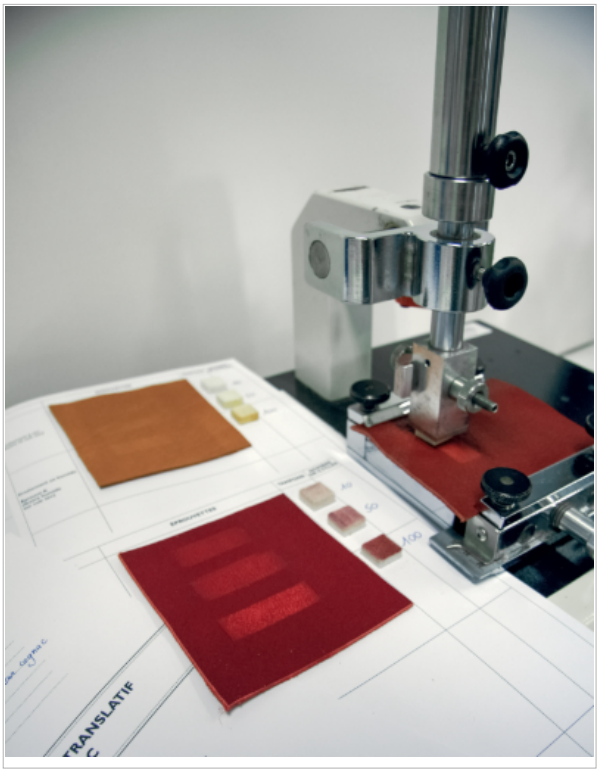

Principe

L'essai consiste à soumettre une éprouvette de 100 x 25 mm à un frottement (va et vient) sous pression constante avec un feutre normalisé humide. Le résultat correspond à la cotation de la dégradation de l'échantillon et du dégorgement sur le feutre selon l'échelle des gris (1 => contraste maximal – 5 pas de contraste).

Type : Test physico-mécanique
Norme : EN ISO 17700
Produit : Chaussure
Critère : Solidité des coloris
Composants : Doublure / Semelle première ou propreté

Dernière modification le 22/04/2025

CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07 - France - ctclyon@ctcgroupe.com - +33 (0)4 72 76 10 10