



Essai d'étanchéité à l'air

Objectif

L'objectif est de vérifier que le gant par sa conception et son process ne présente pas de fuite à l'air.

Principe


L'essai consiste à immerger le gant dans de l'eau et à le soumettre à une pression d'air. Toute apparition de bulles d'air entraîne une non-conformité au test. Le résultat correspond à la conformité de la fuite à l'air.

Type : [Test physico-mécanique](#)

Norme : [NF EN 374-2 § 4.1](#)

Produit : [Gant](#)

Critères : [EPI](#) / [Résistance mécanique](#)

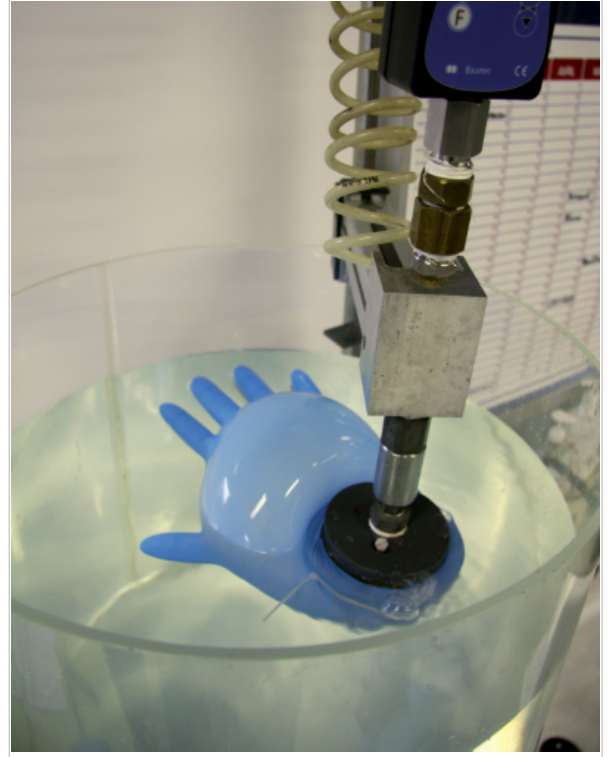

Dernière modification le 22/05/2025