
# Essai d'étanchéité à l'air

## Objectif

L’objectif est de vérifier que le gant par sa conception et son process ne présente pas de fuite à l’air.

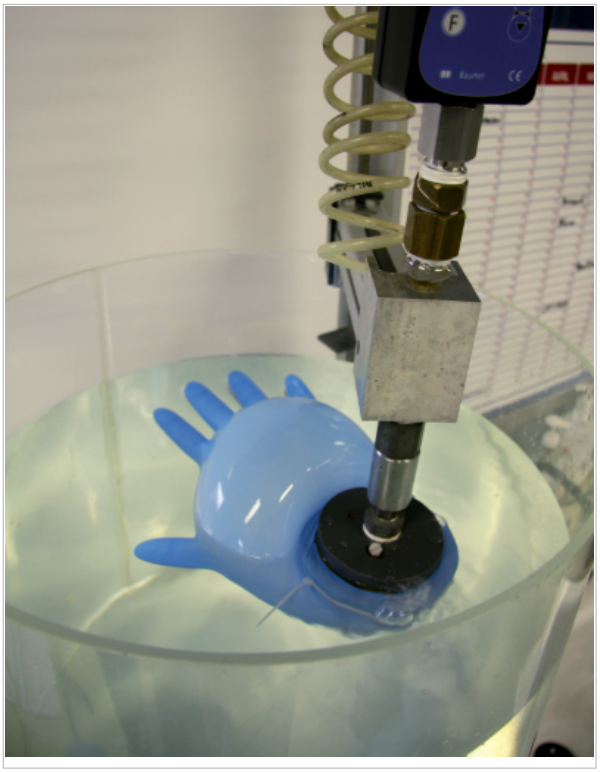

## Principe

L’essai consiste à immerger le gant dans de l’eau et à le soumettre à une pression d’air. Toute apparition de bulles d’air entraîne une non-conformité au test. Le résultat correspond à la conformité de la fuite à l’air.

Type : Test physico-mécanique
Norme : NF EN 374-2 § 4.1
Produit : Gant
Critères : EPI / Résistance mécanique

*Dernière modification le 22/05/2025*