
Résistance à l'abrasion des lacets dans leur élément de passage

Objectif

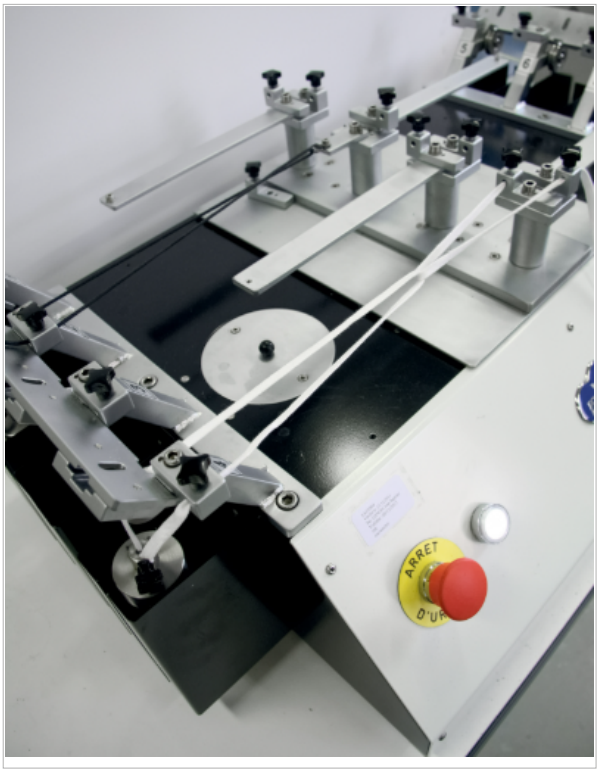

À l’usage, les lacets sont soumis à un effet de cisaillement dans leurs éléments de passage. Ce cisaillement peut provoquer la rupture du lacet. Le but de cet essai est de valider la compatibilité du couple lacet/élément de passage en termes de durabilité.

Principe

L’essai consiste à soumettre le lacet, sous une tension déterminée, à un mouvement de va-et-vient dans son élément de passage afin d’évaluer l’agressivité de ce dernier et le comportement à l’effilochage du lacet lui-même. Le résultat correspond au nombre de cycles pour obtenir la rupture du lacet ou de l’élément de passage.

Type : Test physico-mécanique
Norme : EN ISO 22774
Produit : Chaussure
Critère : Résistance mécanique
Composant : Accessoires

Dernière modification le 28/03/2025