



Résistance à la traction et allongement à la rupture

Objectif

Cet essai permet d'évaluer la résistance et l'allongement à la rupture du cuir.

Principe

L'essai consiste à soumettre une éprouvette en forme d'haltère à la traction jusqu'à la rupture. Le test est réalisé sur un dynamomètre à la vitesse de 100 mm/min. Les résultats correspondent à la résistance à la rupture exprimée en daN/mm²* et à l'allongement à la rupture exprimée en %.


* Décanewton par mm².

Type : [Test physico-mécanique](#)

Norme : [EN ISO 3376](#)

Produit : [Cuir](#)

Critère : [Résistance mécanique](#)

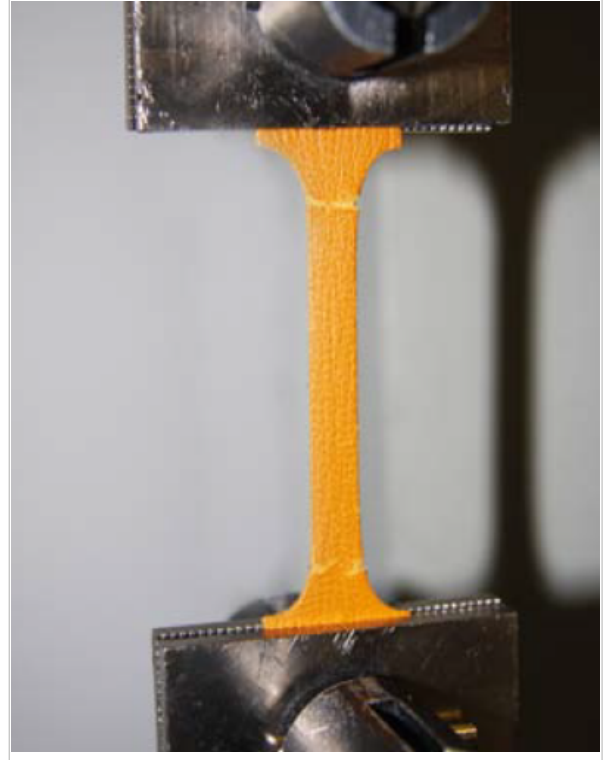

Dernière modification le 26/02/2025