
Adhérence du finissage (humide)

Objectif

Ce test permet de vérifier les forces d’adhésion entre le finissage et le cuir.

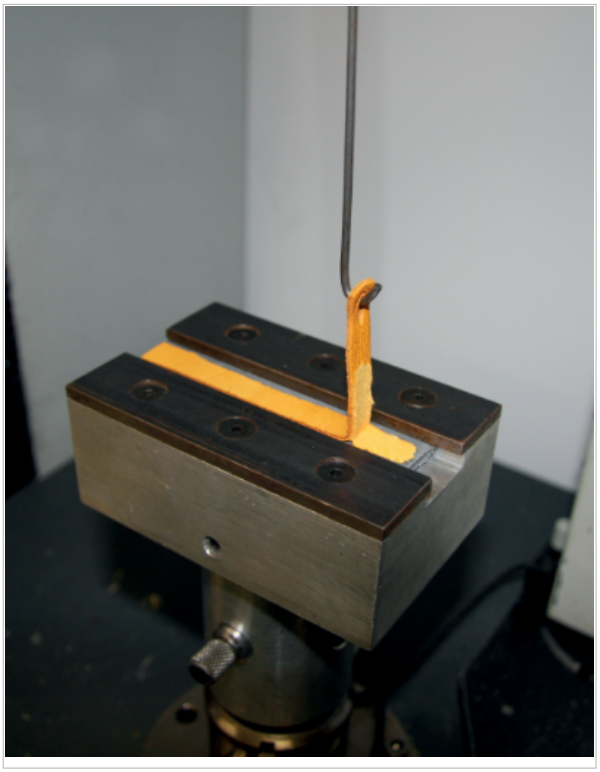

Principe

L’essai consiste à mesurer la force nécessaire pour décoller le finissage d’un échantillon de cuir, préalablement encollé sur un support plastique, à l’aide d’un dynamomètre à la vitesse de 100 mm/min. L’essai est réalisé en humide. Les résultats reprennent les forces d’adhérences exprimées en daN/cm*.

* Décanewton par cm.

Type : Test physico-mécanique
Norme : EN ISO 11644
Produit : Cuir
Critère : Résistance mécanique

Dernière modification le 16/04/2025