
Solidité aux frottements translatif (humide)

Objectif

Cet essai permet de vérifier si par frottements répétés, le coloris du cuir peut d'une part se dégrader et d'autre part s'il peut dégorger (transférer) sur les supports.

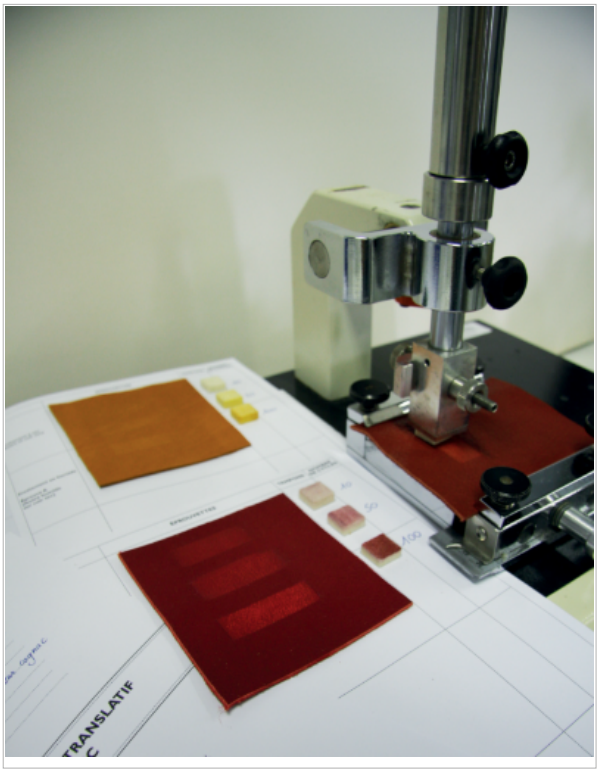

Principe

L'essai consiste à soumettre une éprouvette de 100 x 25 mm à un frottement (va et vient) sous pression constante avec un feutre normalisé humide. Les dégradations et dégorgements sont ensuite évalués grâces aux échelles des gris.

Type : Test physico-mécanique
Norme : EN ISO 11640
Produits : Cuir / Maroquinerie
Critère : Solidité des coloris

Dernière modification le 28/03/2025

CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07 - France - ctclyon@ctcgroupe.com - +33 (0)4 72 76 10 10