



Résistance à la coupure (TDM)

Objectif

Lors de l'utilisation, les gants peuvent être soumis à des contraintes de coupure. Le but de cet essai est de vérifier le niveau de performance du gant vis-à-vis de ce critère.

Principe


L'essai consiste à effectuer une coupure normalisée sur une lame longiligne. Le résultat représente la force nécessaire pour obtenir une coupure après une distance de coupe de 20 mm. Le résultat correspond à l'indice de coupure et au niveau de performance.

Type : [Test physico-mécanique](#)

Norme : [EN 388 §6.3](#)

Produit : [Gant](#)

Critères : [EPI](#) / [Risque mécanique](#)

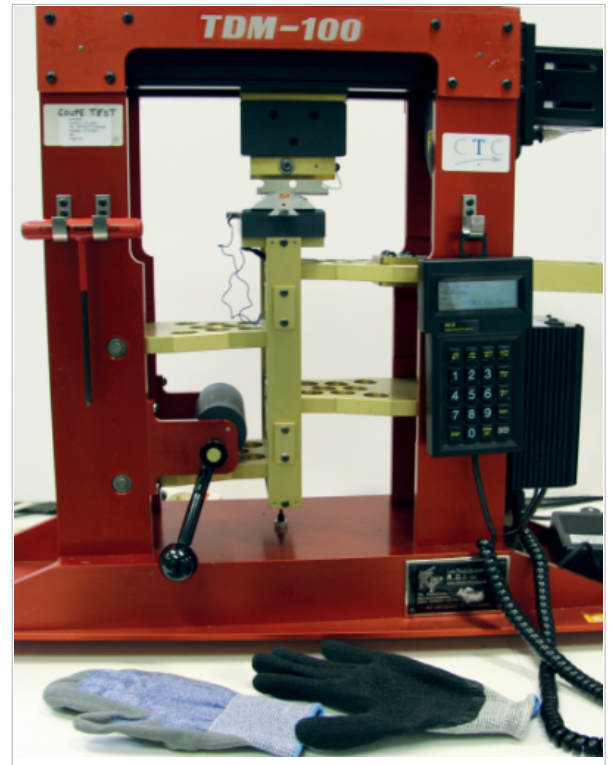

Dernière modification le 20/05/2025